Duplex-Rollenketten extra langlebig – Baureihe G

Duplex roller chains extra durable – series G

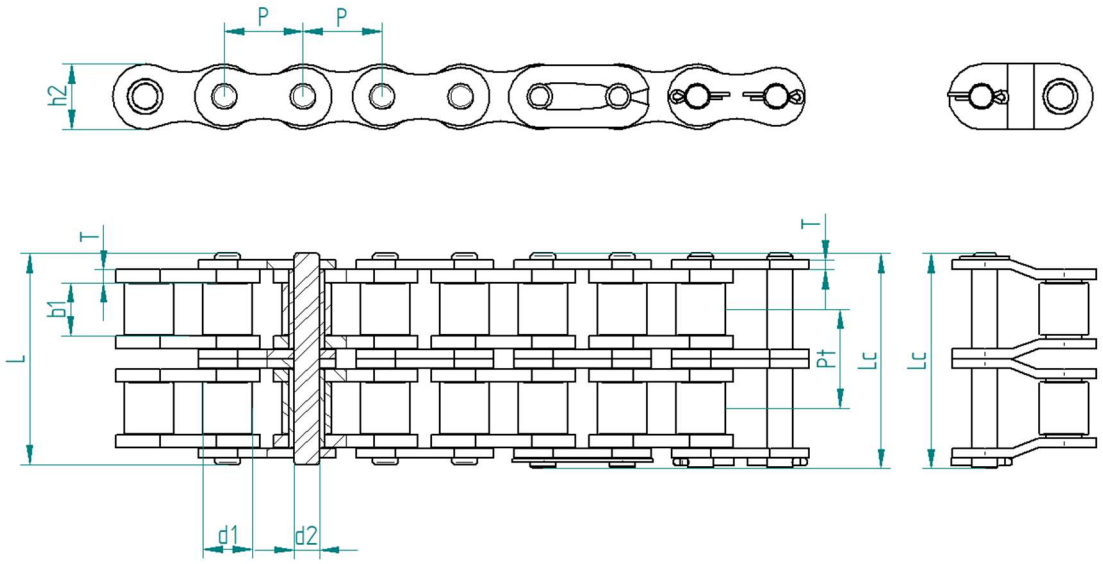

Typ	Teilung	lichte Weite	Rollen-Ø	Bolzen-Ø	Bolzenlänge		Laschen-höhe	Lasch.	Quer-teilung	Min. Bruchkraft	Mittlere Bruchkraft	Gewicht / Meter
Type	Pitch	Inner width	Roller – Ø	Pin – Ø	Pin length		Plate height	Plate	Traverse pitch	Min. tensile strength	Average tensile str.	Weight / meter
	P [mm]	**b1 min.** [mm]	**d1 max.** [mm]	**d2 max.** [mm]	**L max.** [mm]	**Lc max.** [mm]	**h2 max.** [mm]	**T [mm]**	**Pt** [mm]	**FU** [kN]	**FB** [kN]	**q** [kg/m]
G 40-2	12,7	7,95	7,92	3,96	30,9	32,6	12,00	1,50	14,38	34,3	36,2	1,15
G 50-2	15,875	9,53	10,16	5,09	38,7	40,5	15,00	2,00	18,11	56,9	60,8	2,03
G 60-2	19,05	12,70	11,91	5,96	48,5	50,5	18,10	2,42	22,78	79,4	82,0	2,94
G 80-2	25,4	15,88	15,88	7,94	61,8	64,8	24,10	3,25	29,29	143,0	150,0	5,45