




Hohlbolzenketten

Hollow pin chains

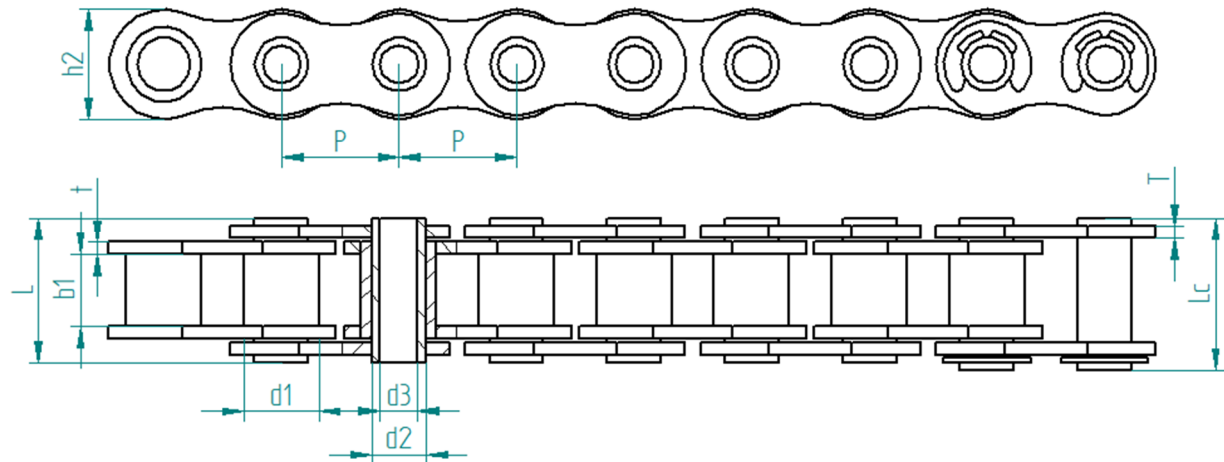

Kettentyp	Teilung	lichte Weite	Buchsen - Ø	Bolzen- Ø	Hohlbolzen Innen - Ø	Bolzenlänge		Laschen- höhe	Laschen- dicke		Min. Bruchkraft	Gewicht / Meter
Chain type	Pitch	Inner width	Bush - Ø	Pin - Ø	Inner-Ø of hollow pin	Pin length		Plate height	Plate thickness		Min. tensile strength	Weight / meter
ISO	P	b1 min.	d1 max.	d2 max.	d3 min.	L max.	Lc max.	h2 max.	t	T	FU	q
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kN]	[kg/m]
08 B-HP	12,70	7,75	8,51	6,37	4,50	16,8	18,0	11,90	1,60	1,60	9,6	0,56
10 B-HP	15,875	9,65	10,16	7,24	5,13	19,5	20,5	14,80	1,70	1,70	10,0	0,83
12 B-HP	19,05	11,68	12,07	8,10	6,00	22,7	23,9	16,00	1,85	1,85	14,0	1,09
16 B-HP	25,40	17,02	15,88	11,50	8,10	36,0	37,6	21,00	4,15	3,10	45,0	2,21
40-HP	12,70	7,85	7,94	5,68	4,00	16,0	17,5	12,07	1,50	1,50	11,0	0,55
50-HP	15,875	9,40	10,16	7,24	5,13	20,5	21,6	15,09	2,03	2,03	20,0	0,90
60-HP	19,05	12,57	11,91	8,33	6,00	25,1	26,8	18,08	2,42	2,42	26,0	1,30
80-HP	25,40	15,75	15,88	11,38	8,02	32,5	34,1	24,13	3,25	3,25	48,0	2,28
08 B-HP SS	12,70	7,75	8,51	6,55	4,50	16,4	17,6	11,80	1,50	1,50	7,8	0,56
40-HP SS	12,70	7,85	7,94	5,63	4,00	16,5	17,6	12,07	1,50	1,50	7,7	0,55
50-HP SS	15,875	9,40	10,16	7,03	5,13	20,7	21,9	15,09	2,00	2,00	14,0	0,90
60-HP SS	19,05	12,70	11,91	8,31	6,00	25,8	26,8	18,08	2,40	2,40	16,8	1,30
80-HP SS	25,40	15,75	15,88	11,40	8,05	32,5	34,1	24,13	3,00	3,00	35,0	2,28


Kettennummern mit Zusatz SS = Edelstahl.

Chain numbers with addition SS = stainless steel.



Hohlbolzenketten

Hollow pin chains

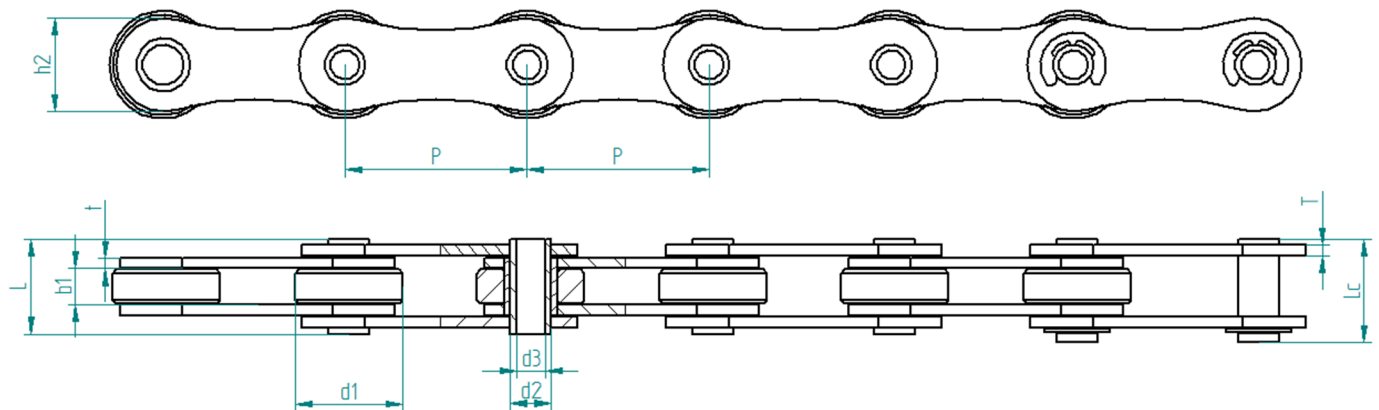

Kettentyp	Teilung	lichte Weite	Rollen-Ø	Bolzen-Ø	Hohlbolzen Innen-Ø	Bolzenlänge		Laschenhöhe	Laschen-dicke		Min. Bruchkraft	Gewicht / Meter
Chain type	Pitch	Inner width	Roller - Ø	Pin - Ø	Inner-Ø of hollow pin	Pin length		Plate height	Plate thickness		Min. tensile strength	Weight / meter
ISO	P	b1 min.	d1 max.	d2 max.	d3 min.	L max.	Lc max.	h2 max.	t	T	FU	q
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kN]	[kg/m]
38,1-HB	38,10	8	20	8,0	5,1	19,5	21,0	17,0	2,0	2,0	28,0	0,98
50-HB	50,00	10	30	11,6	8,1	27,0	28,8	26,0	3,0	3,0	50,0	2,40
50,8-HB	50,80	10	30	11,6	8,1	27,0	28,8	26,0	3,0	3,0	50,0	2,20
63-HB	63,00	10	30	11,6	8,1	27,0	28,8	26,0	3,0	3,0	50,0	1,98
50,8-HB SS	50,80	10	30	11,6	8,1	27,0	28,8	26,0	3,0	3,0	32,0	2,20
63-HB SS	63,00	10	30	11,6	8,1	27,0	28,8	26,0	3,0	3,0	32,0	1,98


Alle Ketten sind wahlweise mit Förderrollen (d) aus **Stahl** oder **Kunststoff** erhältlich. Kettennummern mit Zusatz SS = Edelstahl. Weitere Typen und Abmessungen auf Anfrage.

*All chains are available with conveying rollers (d) made from **steel** or **plastic**. Chain numbers with addition SS = stainless steel. Further types and dimensions on request.*



Hohlbolzenketten

Hollow pin chains

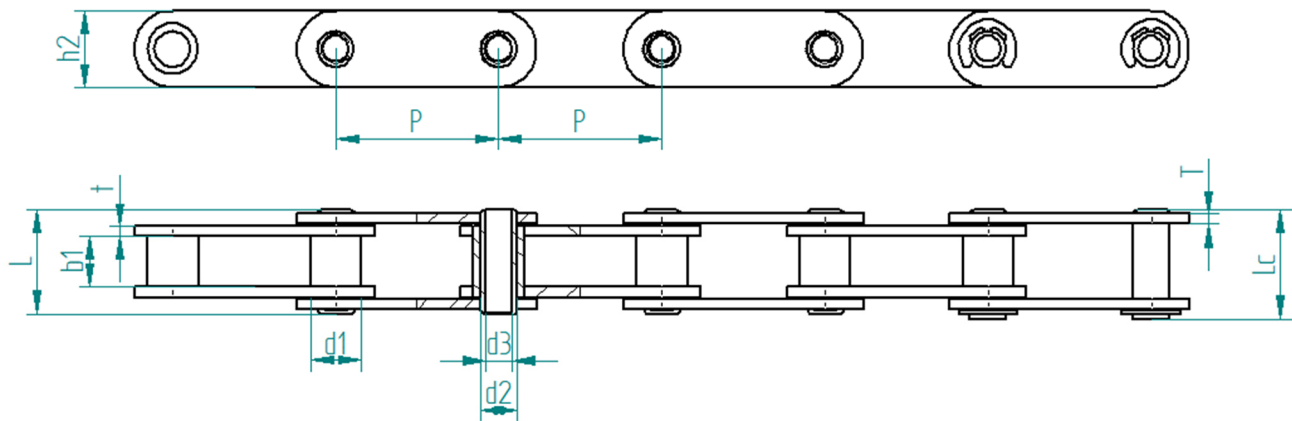

Kettentyp	Teilung	lichte Weite	Buchsen - Ø	Bolzen - Ø	Hohlbolzen Innen - Ø	Bolzenlänge		Laschenhöhe	Laschen- dicke		Min. Bruchkraft	Gewicht / Meter
Chain type	Pitch	Inner width	Bush – Ø	Pin – Ø	Inner-Ø of hollow pin	Pin length		Plate height	Plate thickness		Min. tensile strength	Weight / meter
ISO	P	b1 min.	d1 max.	d2 max.	d3 min.	L max.	Lc max.	h2 max.	t	T	FU	q
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kN]	[kg/m]

C 2040 HP	25,40	7,85	7,94	5,68	4,00	16,0	17,5	12,07	1,50	1,50	11,0	0,48
C 2050 HP	31,75	9,40	10,16	7,22	5,12	20,1	21,7	15,09	2,03	2,03	20,0	0,77
C 2060 HP	38,10	12,57	11,91	8,38	6,00	25,1	26,8	18,08	2,42	2,42	26,0	1,10
C 2080 HP	50,80	15,75	15,88	11,37	8,02	32,5	34,1	24,13	3,25	3,25	48,0	1,85
C 2040 HP SS	25,40	7,85	7,94	5,63	4,00	16,5	17,6	12,07	1,50	1,50	7,7	0,48
C 2050 HP SS	31,75	9,40	10,16	7,22	5,12	20,5	21,8	15,09	2,03	2,03	14,3	0,77
C 2060 HP SS	38,10	12,57	11,91	8,31	6,00	25,8	26,8	18,08	2,42	2,42	16,8	1,10
C 2080 HP SS	50,80	15,75	15,88	11,40	8,05	32,5	33,8	24,13	3,25	3,25	35,0	1,85


Kettennummern mit Zusatz SS = Edelstahl.

Chain numbers with addition SS = stainless steel.



Hohlbolzenketten

Hollow pin chains

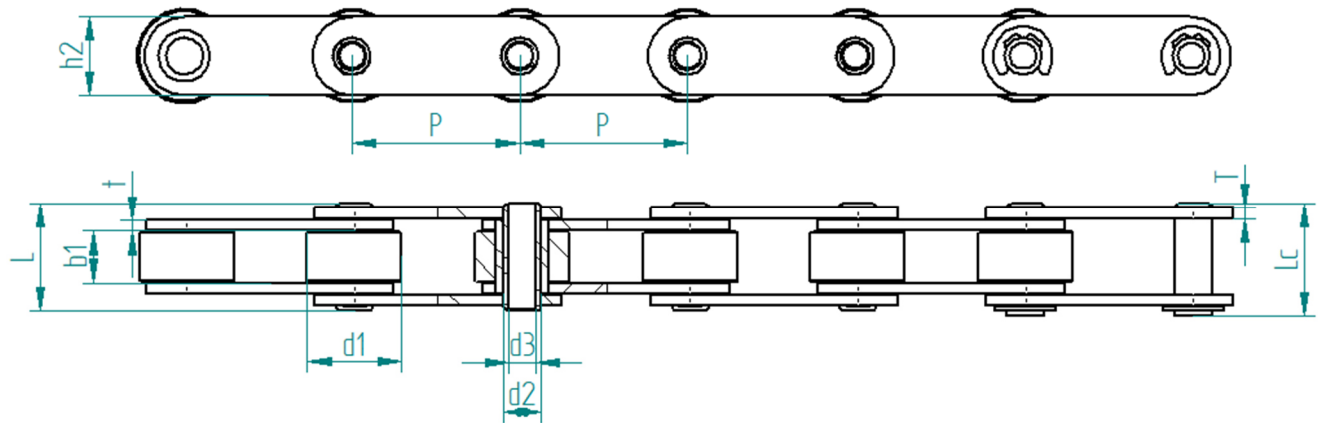

Kettentyp	Teilung	lichte Weite	Rollen-Ø	Bolzen-Ø	Hohlbolzen Innen – Ø	Bolzenlänge		Laschen-höhe	Laschen-dicke		Min. Bruchkraft	Gewicht / Meter
Chain type	Pitch	Inner width	Roller – Ø	Pin – Ø	Inner-Ø of hollow pin	Pin length		Plate height	Plate thickness		Min. tensile strength	Weight / meter
ISO	P	b1 min.	d1 max.	d2 max.	d3 min.	L max.	Lc max.	h2 max.	t	T	FU	q
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kN]	[kg/m]

C 2042 HP	25,40	7,85	15,88	5,68	4,00	16,0	17,5	12,07	1,50	1,50	11,0	0,85
C 2052 HP	31,75	9,40	19,05	7,22	5,12	20,1	21,7	15,09	2,03	2,03	20,0	1,25
C 2062 HP	38,10	12,57	22,23	8,38	6,00	25,1	26,8	18,08	2,42	2,42	26,0	2,10
C 2082 HP	50,80	15,75	28,58	11,37	8,02	32,5	34,1	24,13	3,25	3,25	48,0	2,85
C 2042 HP SS	25,40	7,85	15,88	5,63	4,00	16,5	17,6	12,07	1,50	1,50	7,7	0,85
C 2052 HP SS	31,75	9,40	19,05	7,22	5,12	20,5	21,8	15,09	2,03	2,03	14,3	1,25
C 2062 HP SS	38,10	12,57	22,23	8,31	6,00	25,8	26,8	18,08	2,42	2,42	16,8	2,10
C 2082 HP SS	50,80	15,75	28,58	11,40	8,05	32,5	33,8	24,13	3,25	3,25	35,0	2,85

Kettennummern mit Zusatz SS = Edelstahl.

Chain numbers with addition SS = stainless steel.