+49 5731 5302-0 sales@kahi-ketten.de

Triplex-Rollenketten in verstärkter Ausführung T

Triplex roller chains reinforced – series T

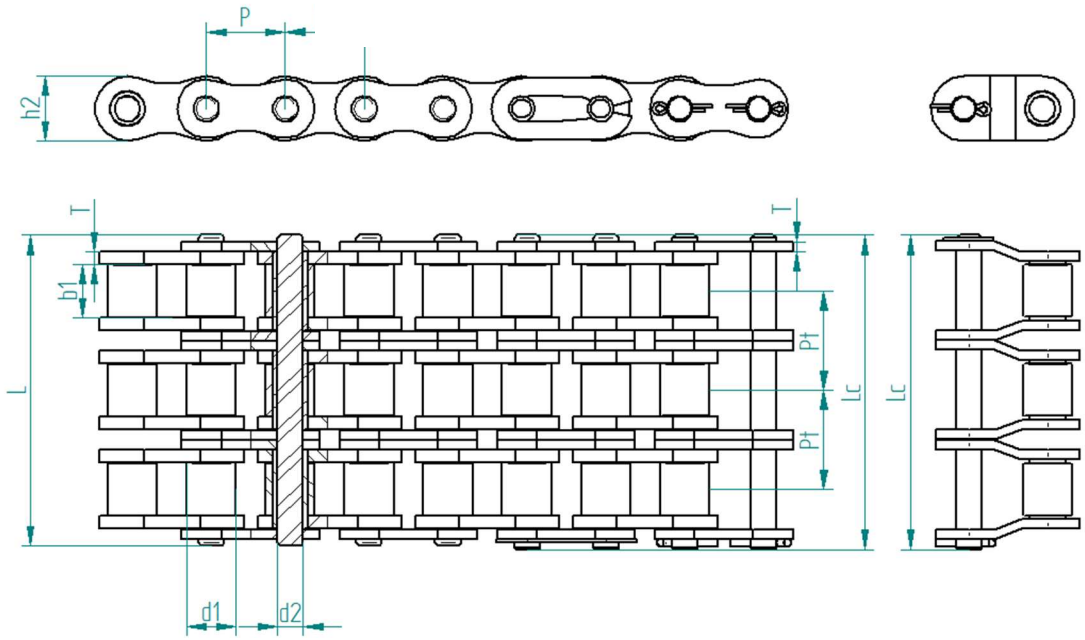

Typ	Teilung	lichte Weite	Rollen-Ø	Bolzen-Ø	Bolzenlänge		Laschen-höhe	Lasch.	Quer-teilung	Min. Bruchkraft	Mittlere Bruchkraft	Gewicht / Meter
Type	Pitch	Inner width	Roller – Ø	Pin – Ø	Pin length		Plate height	Plate	Traverse pitch	Min. tensile strength	Average tensile str.	Weight / meter
	P [mm]	**b1 min.** [mm]	**d1 max.** [mm]	**d2 max.** [mm]	**L max.** [mm]	**Lc max.** [mm]	**h2 max.** [mm]	**T [mm]**	**Pt** [mm]	**FU** [kN]	**FB** [kN]	**q** [kg/m]
80 T-3	25,4	15,88	15,88	7,94	91,2	94,1	24,10	3,25	29,29	223,0	243,0	7,89
100 T-3	31,75	19,05	19,05	9,54	111,3	114,4	30,10	4,00	35,76	332,0	363,0	11,77
120 T-3	38,1	25,40	22,23	11,11	140,8	144,8	36,20	4,80	45,44	485,0	531,0	17,53
140 T-3	44,45	25,40	25,40	12,71	151,7	156,6	42,40	5,60	48,87	638,0	698,0	22,20
160 T-3	50,80	31,75	28,58	14,29	180,9	185,9	48,20	6,40	58,55	818,0	893,0	30,02