Rollenketten rostfrei (Maße nach DIN 8188)

Stainless steel roller chains (dimensions to DIN 8188)

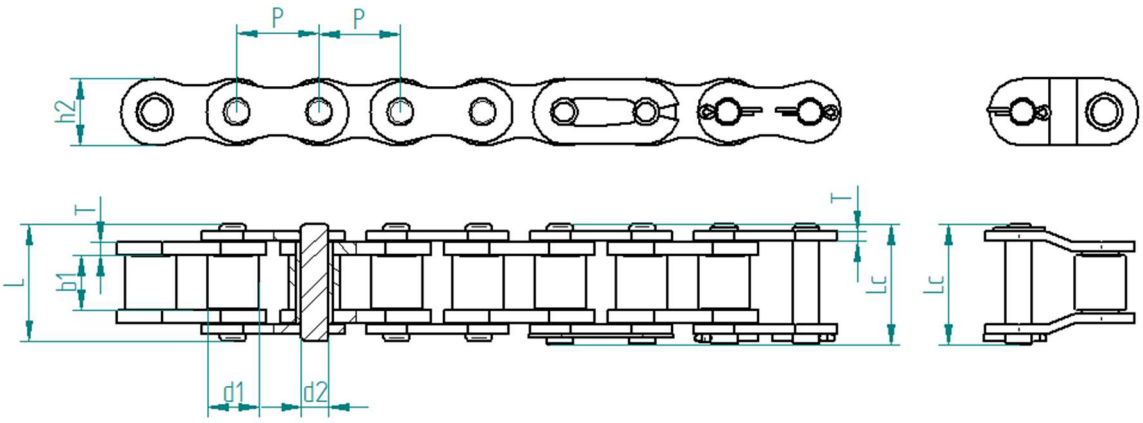

Typ	Typ	Teilung	lichte Weite	Rollen-Ø	Bolzen-Ø	Bolzenlänge		Laschen-höhe	Laschen	Min. Bruchkraft	Mittlere Bruchkraft	Gewicht / Meter
		Pitch	Inner width	Roller – Ø	Pin – Ø	Pin length		Plate height	Plate	Min. tensile strength	Average tensile str.	Weight / meter
DIN	ISO	P [mm]	b1 min. [mm]	d1 max. [mm]	d2 max. [mm]	L max. [mm]	Lc max. [mm]	h2 max. [mm]	T [mm]	FU [kN]	FB [kN]	q [kg/m]
04 C-1 SS*	25SS	6,35	3,18	3,30	2,31	7,9	8,4	6,00	0,80	2,1	2,7	0,14
06 C-1 SS*	35SS	9,525	4,77	5,08	3,58	12,4	13,2	9,00	1,30	4,7	6,4	0,35
085-1 SS	41SS	12,70	6,25	7,77	3,58	13,8	15,0	9,91	1,30	4,0	7,5	0,40
08 A-1 SS	40SS	12,70	7,85	7,92	3,96	16,6	17,8	12,00	1,50	8,4	10,5	0,65
10 A-1 SS	50SS	15,875	9,40	10,16	5,08	20,7	22,2	15,09	2,03	13,3	17,6	1,03
12 A-1 SS	60SS	19,05	12,57	11,91	5,94	25,9	27,7	18,00	2,42	19,0	49,8	1,53
16 A-1 SS	80SS	25,40	15,75	15,88	7,92	32,7	35,0	24,00	3,25	34,0	41,6	2,61
20 A-1 SS	100SS	31,75	18,90	19,05	9,53	40,4	44,7	30,00	4,00	53,1	65,5	3,90
24 A-1 SS	120SS	38,10	25,22	22,23	11,10	50,3	54,3	35,70	4,80	76,2	93,7	5,60
28 A-1 SS	140SS	44,45	25,22	25,40	12,70	54,4	59,0	41,00	5,60	103,4	127,2	7,52
32 A-1 SS	160SS	50,80	31,55	28,58	14,27	64,8	69,6	47,80	6,40	136,0	167,3	10,08
40 A-1 SS	200SS	63,50	35,48	39,68	19,85	80,3	87,2	60,00	8,00	212,2	258,9	16,15
48 A-1 SS	240SS	76,20	47,35	47,63	23,81	95,5	103,0	72,39	9,50	306,1	373,5	23,20

*** Buchsenkette** * Bushing chain