+49 5731 5302-0 sales@kahi-ketten.de

Triplex-Rollenketten in verstärkter Ausführung HT

Triplex roller chains reinforced – series HT

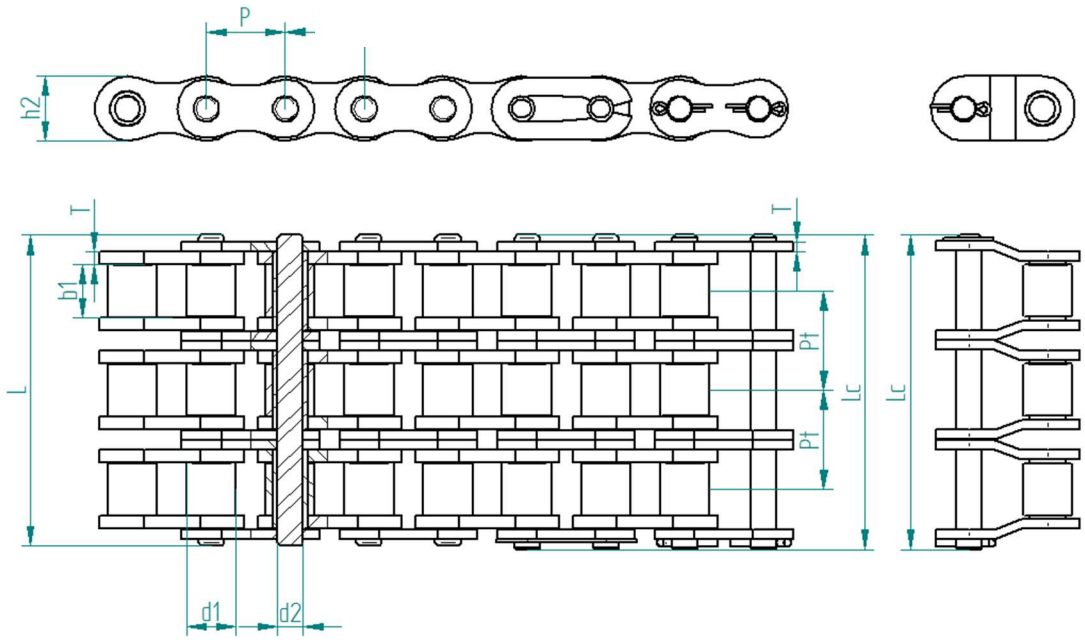

Typ	Teilung	lichte Weite	Rollen-Ø	Bolzen-Ø	Bolzenlänge		Laschen-höhe	Lasch.	Quer-teilung	Min. Bruchkraft	Mittlere Bruchkraft	Gewicht / Meter
Type	Pitch	Inner width	Roller – Ø	Pin – Ø	Pin length		Plate height	Plate	Traverse pitch	Min. tensile strength	Average tensile str.	Weight / meter
	P [mm]	**b1 min.** [mm]	**d1 max.** [mm]	**d2 max.** [mm]	**L max.** [mm]	**Lc max.** [mm]	**h2 max.** [mm]	**T [mm]**	**Pt** [mm]	**FU** [kN]	**FB** [kN]	**q** [kg/m]
60 HT-3	19,05	12,57	11,91	5,94	81,4	83,2	18,00	3,25	26,11	144,0	168,0	5,54
80 HT-3	25,4	15,75	15,88	7,92	101,4	102,9	24,00	4,00	32,59	244,0	279,0	9,42
100 HT-3	31,75	18,90	19,05	9,53	121,8	125,1	30,00	4,80	39,09	371,0	427,0	13,02
120 HT-3	38,1	25,22	22,23	11,10	151,2	155,2	35,70	5,60	48,87	500,0	574,0	19,64
140 HT-3	44,45	25,22	25,40	12,70	162,0	166,6	41,00	6,40	52,20	653,0	750,0	24,90
160 HT-3	50,8	31,55	28,58	14,27	192,0	196,8	47,80	7,20	61,90	833,0	956,0	30,20