



+49 5731 5302-0




sales@kahi-ketten.de



Antriebstechnik
Ketten für Antrieb und Förderung

Landmaschinenketten DIN 8189 / Werksnorm

Agricultural chains according to DIN 8189 / works standard

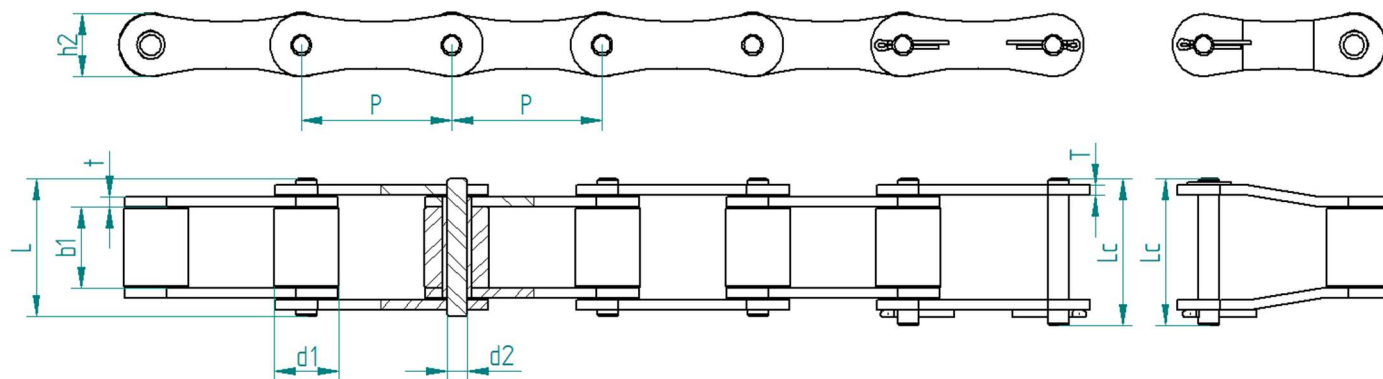

Kettentyp	Teilung	lichte Weite	Rollen-Ø	Bolzen-Ø	Bolzenlänge		Laschen- höhe	Laschen- dicke		Min. Bruchkraft	Mittlere Bruchkraft	Gewicht / Meter
Chain type	Pitch	Inner width	Roller – Ø	Pin – Ø	Pin length		Plate height	Plate thickness		Min. tensile strength	Average tensile str.	Weight / meter
ISO	P	b1 min.	d1 max.	d2 max.	L max.	Lc max.	h2 max.	t	T	FU	FB	q
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kN]	[kN]	[kg/m]

S 32	29,21	15,88	11,43	4,45	26,7	28,8	13,2	1,8	1,8	8,0	21,6	0,86
S 32 V	29,21	15,88	11,43	5,08	27,3	29,7	13,5	2,1	2,1	25,0	27,0	0,96
S 42	34,93	19,05	14,27	7,00	34,3	37,0	19,8	2,8	2,8	27,0	50,8	1,60
S 45	41,40	22,23	15,24	5,72	37,7	40,4	17,3	2,8	2,8	18,0	36,1	1,66
S 51	38,10	16,00	15,24	7,72	30,9	33,8	17,3	2,8	2,8	28,0	30,8	1,48
S 52 L	38,10	16,40	15,24	5,72	30,9	33,8	16,5	2,5	2,5	29,2	32,2	1,36
S 52	38,10	22,23	15,24	5,72	37,7	40,4	17,3	2,8	2,8	18,0	36,1	1,68
55 V	41,40	22,23	17,90	8,22	39,3	42,4	20,0	3,0	3,0	42,0	45,0	2,22
S 55	41,40	22,23	17,78	5,72	37,7	40,4	17,3	2,8	2,8	18,0	36,1	1,80
S 55 R	41,40	22,23	17,78	8,90	41,0	44,0	22,4	3,5	3,5	45,0	73,1	2,49
S 55 RH	41,40	22,23	17,78	8,90	43,2	46,4	22,4	4,0	4,0	65,0	84,5	2,74
S 62	41,91	26,20	19,05	5,72	40,3	43,0	17,3	2,5	2,5	26,7	36,1	1,87
S 77	58,34	22,23	18,26	8,90	43,2	46,4	26,2	4,0	4,0	45,0	73,1	2,66
S 88	66,27	28,58	22,86	8,90	49,8	53,0	26,2	4,0	4,0	45,0	73,1	3,25
CA 642	41,40	19,00	15,88	8,28	36,1	39,1	21,2	3,0	3,0	50,0	55,0	1,98
CA 650	50,80	18,90	25,00	9,53	40,4	44,7	25,0	4,0	4,0	90,0	95,5	3,49
CA 650 F2	50,80	19,00	25,00	11,28	49,2	53,7	25,0	3,5	5,0	138,0	140,0	4,36



+49 5731 5302-0




sales@kahi-ketten.de



Antriebstechnik
Ketten für Antrieb und Förderung

Landmaschinenketten mit Anbauelementen

Agricultural chains with attachments

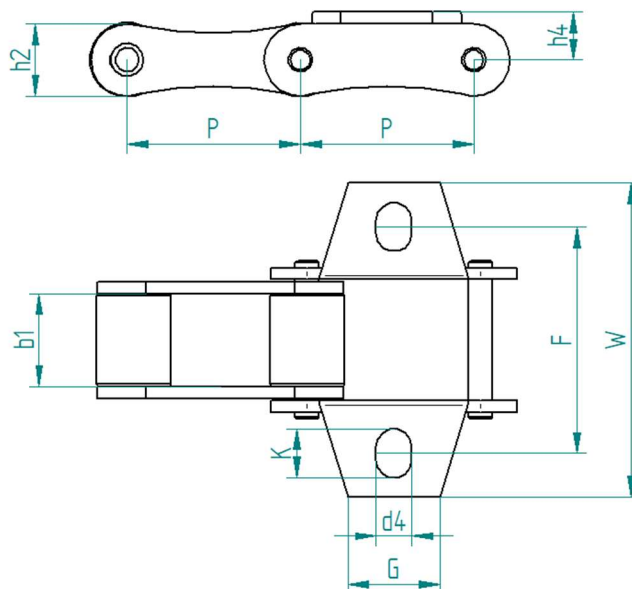

Kettentyp	Teilung	lichte Weite	G	F	W	h4	d4	K	h2
Chain type	Pitch	Inner width							
	P	b1 min.							
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]

S 32 K1	29,21	15,88	15,0	42,9	61,0	8,6	5,3	6,9	13,2
S 32 K1F1	29,21	15,88	15,0	42,9	61,0	8,6	6,5	8,1	13,2
S 42 K1	34,93	19,05	17,5	54,0	74,9	14,0	8,3	11,5	19,8
S 45 K1	41,40	22,23	22,0	54,0	75,0	11,4	8,5	11,7	17,3
S 51 K1	38,10	16,00	19,0	49,8	71,0	11,4	8,3	9,9	17,3
S 52 K1	38,10	22,23	19,0	58,8	78,0	11,4	8,3	9,9	17,3
S 52 K1F1	38,10	22,23	19,0	58,8	78,0	11,4	6,6	8,2	17,3
S 55 K1	41,40	22,23	22,0	54,0	75,0	11,4	8,5	11,7	17,3
S 55 K1F1	41,40	22,23	22,0	54,0	75,0	11,4	6,5	9,5	17,3
S 55 HK1	41,40	22,23	34,0	52,7	82,0	13,4	8,4	11,4	20,4
S 62 K1	41,91	26,20	22,0	66,8	95,4	11,4	8,3	14,7	17,3
S 62 A2K1	41,91	26,20	22,0	66,7	95,5	12,6	8,3	14,7	17,3
S 62 F2K1	41,91	26,20	22,0	66,8	95,4	11,4	6,5	13,0	17,3
S 62 F5A2K1	41,91	26,20	22,0	66,7	95,5	12,6	8,3	14,7	16,7
S 77 K1	58,34	22,23	25,0	76,2	102,0	20,8	8,3	11,5	26,2
S 88 K1	66,27	28,58	22,0	97,0	119,4	20,8	8,3	9,9	26,2
S 51 HF1K1	38,10	16,00	34,0	52,4	84,5	13,0	8,3	9,9	21,0
S 88 F2 K1	66,27	28,58	22,0	97,0	119,4	20,8	8,3	9,9	21,2
S 42 A1 F2	34,93	19,05	23,6	54,0	75,0	14,0	6,9	10,1	19,8
S 42 F2A1	34,93	19,05	17,5	54,0	75,0	14,0	8,3	11,5	19,8
S 88 F3K1	66,27	28,58	30,0	97,7	120,0	20,5	8,3	9,9	26,2



+49 5731 5302-0




sales@kahi-ketten.de



Antriebstechnik
Ketten für Antrieb und Förderung

Landmaschinenketten mit Anbauelementen

Agricultural chains with attachments

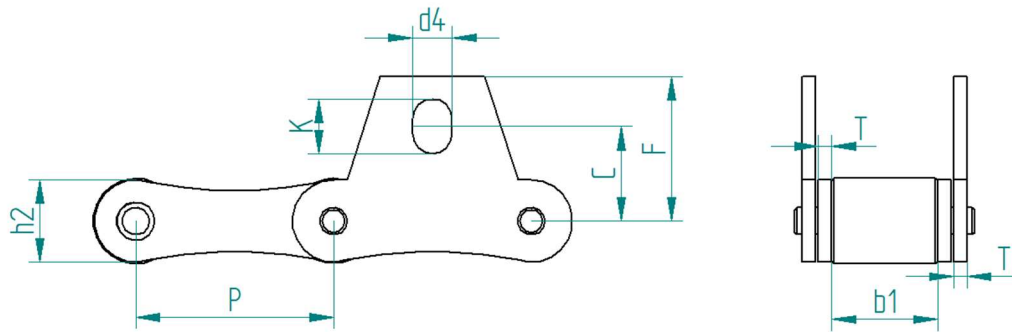

Kettentyp	Teilung	lichte Weite	h2	T	C	F	d4	K
Chain type	Pitch	Inner width						
	P	b1 min.						
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
S 32 SK1	29,21	15,88	13,2	1,8	17,3	26,2	5,3	6,9
S 42 SK1	34,93	19,05	19,8	2,8	23,6	34,3	8,3	11,5
S 45 SK1	42,40	22,23	17,3	2,8	19,8	30,2	8,3	11,5
S 52 SK1	38,10	22,23	17,3	2,8	22,1	31,8	8,3	9,9
S 55 SK1	41,40	22,23	17,3	2,8	19,8	30,2	8,3	11,5
S 62 SK1	41,91	26,20	17,3	2,5	24,6	38,6	8,3	14,7
S 77 SK1	58,34	22,23	26,2	4,0	36,3	50,0	8,3	11,5
S 88 SK1	66,27	28,58	26,2	4,0	43,7	55,6	8,3	9,9



+49 5731 5302-0




sales@kahi-ketten.de



Antriebstechnik
Ketten für Antrieb und Förderung

Landmaschinenketten mit Anbauelementen

Agricultural chains with attachments

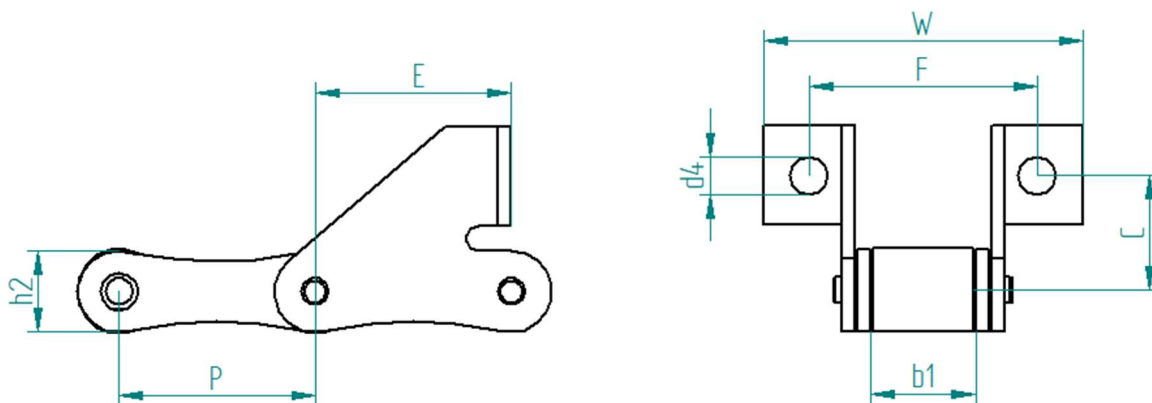

Kettentyp	Teilung	lichte Weite	C	E	F	W	d4	h2
Chain type	Pitch	Inner width						
	P	b1 min.						
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]

S 32 SD	29,21	15,88	20,0	19,2	58,0	78,0	6,4	13,2
S 45 W-F1	41,40	22,23	20,0	37,0	58,0	87,0	6,6	17,3
S 45 W-F4	41,40	22,23	20,5	33,2	58,0	85,6	6,6	17,3
S 45 F1	41,40	22,23	21,0	25,0	62,4	83,4	8,5	17,3
S 45 SDF2	41,40	22,23	21,0	28,5	62,4	83,4	8,5	17,3
S 52 SD	38,10	22,23	20,0	29,2	62,0	88,5	6,4	17,3
S 52 F4	38,10	15,80	20,6	37,0	53,8	69,5	6,4	16,7
S 52 F8	38,10	22,23	20,6	37,0	60,7	76,4	6,4	17,3
S 52 F9	38,10	18,50	20,0	18,5	54,5	71,0	6,5	16,5
S 52L SD	38,10	16,40	20,0	17,5	54,5	71,0	6,5	16,5
S 52L F2SD	38,10	16,00	20,0	19,0	54,6	76,6	6,5	17,0
S 52 F12SD	38,10	13,00	20,0	30,0	47,5	83,4	6,4	17,3
S 52 SDF2	38,10	22,20	20,2	37,2	57,6	86,2	6,5	16,4
S 55 F2	41,40	22,23	20,0	37,0	58,0	87,0	6,4	17,3
S 55 F3	41,40	22,23	20,5	33,2	58,0	85,6	6,6	17,3
S 55 F4	41,40	22,23	20,0	37,0	58,0	87,0	6,6	17,3
S 55 F6	41,40	22,23	20,0	30,0	58,0	87,0	6,6	17,3
S 55 F7	41,40	22,23	20,5	33,2	62,0	85,6	6,4	17,3
55 V SDF2	41,40	22,23	20,5	33,2	62,0	85,6	8,3	20,0
55 V SDF1	41,40	22,23	20,5	33,2	62,0	85,6	6,6	20,0
S 55 RSDF1	41,40	22,23	20,5	33,2	62,0	85,6	6,6	22,4
S 55 SDF2	41,40	22,20	20,0	33,4	58,0	86,0	6,6	17,3
S 62 SD	41,91	26,20	20,0	32,6	61,4	92,0	6,4	17,3
S 45 V	41,40	22,23	21,0	28,5	62,4	83,4	8,8	17,3
S 45 SDF1	41,40	22,23	17,5	31,9	62,0	91,0	8,5	17,3
S 55 V	41,40	22,23	21,0	28,5	57,5	83,4	6,5	17,3
S 55 SDF1	41,40	22,23	20,0	31,9	58,0	89,2	6,5	17,3
S 45 SDF3	41,40	22,23	16,5	31,9	62,0	91,0	8,5	17,3
S 45 SD	41,40	22,23	17,0	28,6	58,0	81,2	8,5	17,3
S 52 SDF1	38,10	15,80	19,6	20,0	56,0	82,0	6,4	17,3
S 52 F11SD	38,10	17,50	21,0	23,0	55,0	75,0	8,3	20,0
S 52 F3	38,40	18,50	24,0	37,4	52,0	73,0	8,7	17,5
S 45 F1SD	41,40	22,23	19,7	41,7	58,0	90,0	6,6	17,3



+49 5731 5302-0




sales@kahi-ketten.de



Antriebstechnik
Ketten für Antrieb und Förderung

Landmaschinenketten mit Anbauelementen

Agricultural chains with attachments

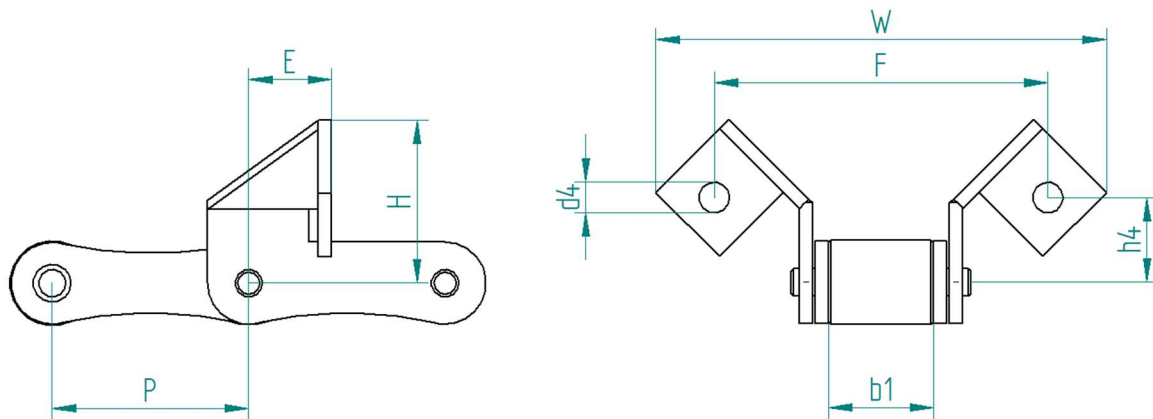

Kettentyp	Teilung	lichte Weite	H	E	F	W	h4	d4
Chain type	Pitch	Inner width						
	P	b1 min.						
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
55V SE	41,4	22,23	41,0	17,5	88,0	118,0	18,44	8,4
55V SEL	41,4	22,23	41,0	31,3	88,0	118,0	18,44	8,4
55V SEF1	41,4	22,23	40,0	25,0	88,0	118,0	18,00	8,4
CA645 SE	41,4	22,23	40,0	17,5	88,0	118,0	18,00	8,4



+49 5731 5302-0




sales@kahi-ketten.de



Antriebstechnik
Ketten für Antrieb und Förderung

Landmaschinenketten mit Anbauelementen

Agricultural chains with attachments

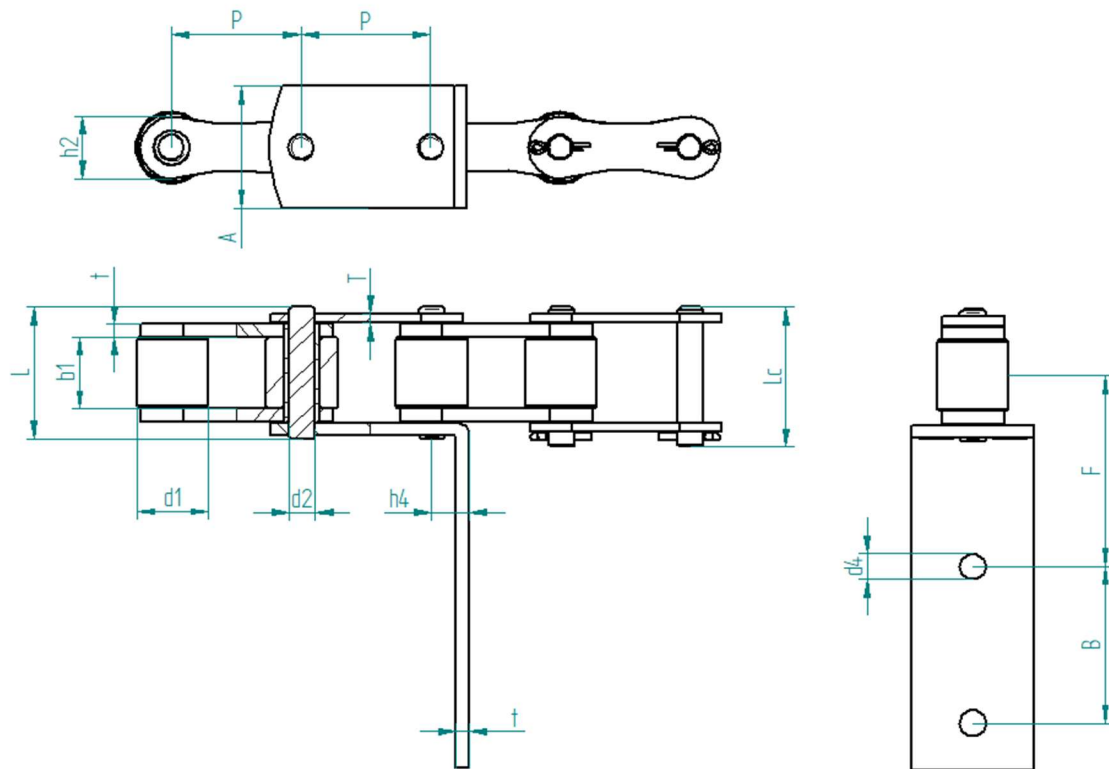

Kettentyp	Teilung	lichte Weite	Rollen- Ø	Bolzen- Ø	Bolzenlänge		Laschen- höhe	Laschen- dicke		Min. Bruchkraft	Gewicht / Meter
Chain type	Pitch	Inner width	Roller - Ø	Pin - Ø	Pin length		Plate height	Plate thickness		Min. tensile strength	Weight / meter
ISO	P	b1 min.	d1 max.	d2 max.	L max.	Lc max.	h2 max.	t	T	FU	q
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kN]	[kg/m]

S 55 HF2	41,40	22,23	23,00	8,28	42,0	45,5	20,0	4,0	3,0	47,5	4,27
S 55 HF1	41,40	22,23	17,78	8,28	39,5	42,8	20,4	3,0	3,0	45,0	2,90

Kettentyp	Teilung	A	B	F	h4	d4
Chain type	Pitch					
ISO	P					
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]

S 55 HF2	41,40	39,0	50,0	61,0	11,8	8,3
S 55 HF1	41,40	30,0	30,0	32,0	13,5	6,5



+49 5731 5302-0




sales@kahi-ketten.de



Antriebstechnik
Ketten für Antrieb und Förderung

Landmaschinenketten mit Anbauelementen

Agricultural chains with attachments

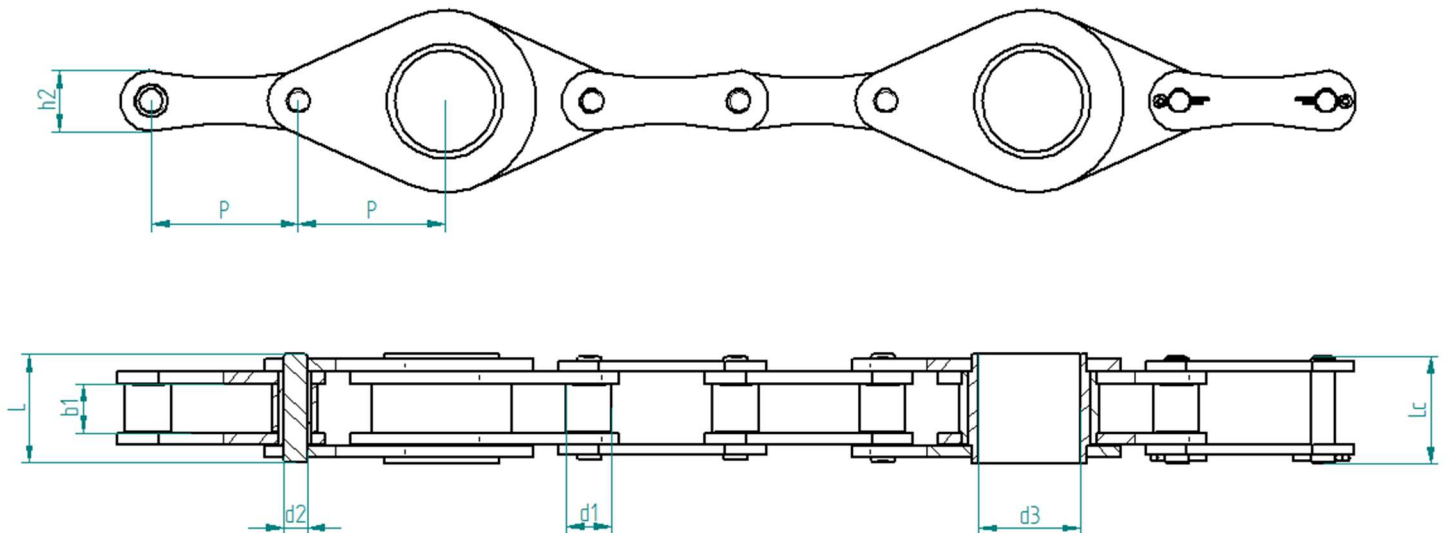

Kettentyp	Teilung	lichte Weite	Rollen- Ø	Bolzen- Ø	Bolzenlänge		Laschen- höhe	Ø	Min. Bruchkraft	Mittlere Bruchkraft
Chain type	Pitch	Inner width	Roller - Ø	Pin - Ø	Pin length		Plate height	Ø	Min. tensile strength	Average tensile str.
ISO	P	b1	d1	d2 max.	L	Lc	h2 max.	d3	FU	FB
	[mm]	min. [mm]	max. [mm]	[mm]	max. [mm]	max. [mm]	[mm]	max. [mm]	[kN]	{kN}
216BF1	50,8	17,02	15,88	8,28	37,8	41,3	22,0	35,3	60,0	70,8
CA650F3	50,8	19,05	19,05	9,53	40,4	44,7	25,0	35,3	90,0	99,0



+49 5731 5302-0




sales@kahi-ketten.de



Antriebstechnik
Ketten für Antrieb und Förderung

Landmaschinenketten mit Anbauelementen

Agricultural chains with attachments

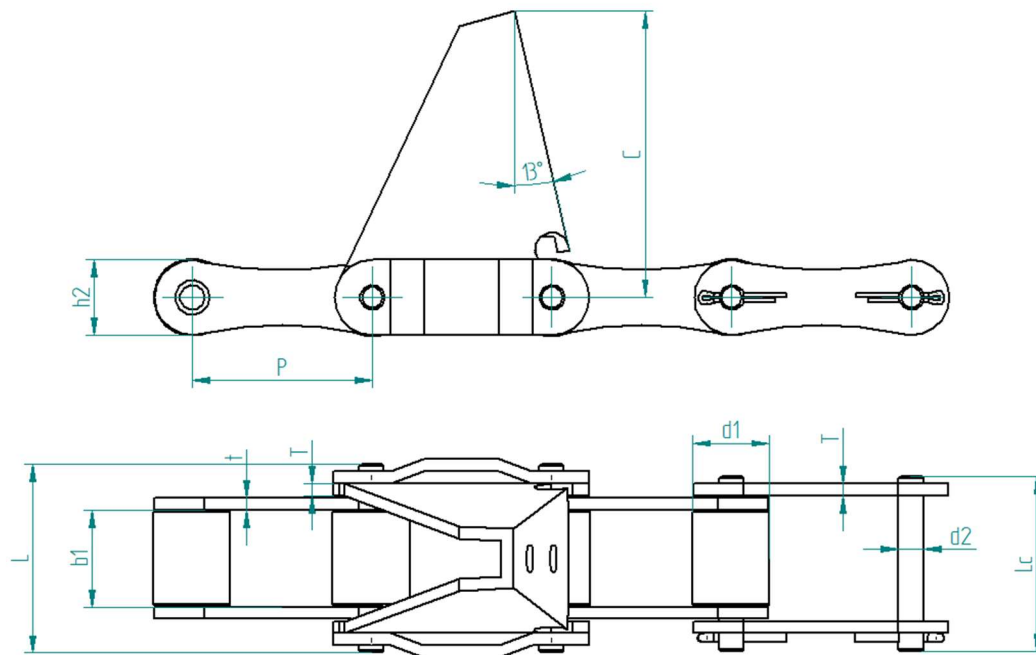

Kettentyp	Teilung	lichte Weite	Rollen- Ø	Bolzen- Ø	Bolzenlänge		Laschen- höhe		Laschen- dicke		Min. Bruchkraft
Chain type	Pitch	Inner width	Roller - Ø	Pin - Ø	Pin length		Plate height		Plate thickness		Min. tensile strength
ISO	P	b1 min.	d1 max.	d2 max.	L max.	Lc max.	h2 max.	C	t	T	FU
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kN]
S62R-C6E	41,91	25,8	19,05	8,50	47,8	44,6	20,1	66,0	2,8	3,0	42,0



+49 5731 5302-0




sales@kahi-ketten.de



Antriebstechnik
Ketten für Antrieb und Förderung

Landmaschinenketten ANSI

Agricultural chains according to ANSI

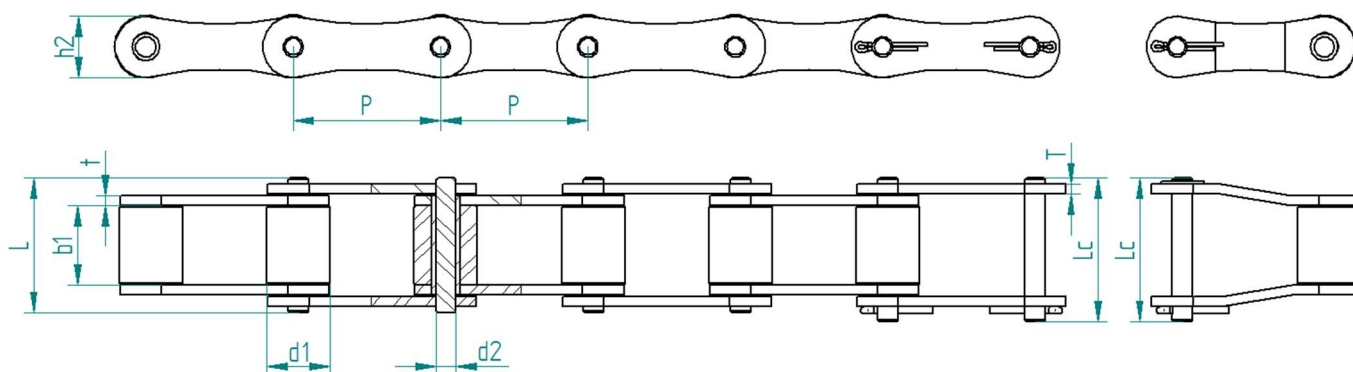

Kettentyp	Teilung	lichte Weite	Rollen-Ø	Bolzen-Ø	Bolzenlänge		Laschen- höhe	Laschen- dicke		Min. Bruchkraft	Mittlere Bruchkraft	Gewicht / Meter
Chain type	Pitch	Inner width	Roller – Ø	Pin – Ø	Pin length		Plate height	Plate thickness		Min. tensile strength	Average tensile str.	Weight / meter
ISO	P	b1 min.	d1 max.	d2 max.	L max.	Lc max.	h2 max.	t	T	FU	FB	q
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kN]	[kN]	[kg/m]
A 550	41,40	19,81	16,87	7,19	35,0	38,0	19,3	2,8	2,8	39,1	51,2	1,79
A 555	41,40	12,70	16,87	7,19	29,1	32,0	19,3	3,1	3,1	39,1	56,0	1,60
A 557	41,40	20,24	17,78	8,00	37,4	40,6	23,1	3,1	3,1	55,6	74,3	2,45
A 620	42,01	24,51	17,91	7,19	41,8	45,2	20,2	3,2	3,2	39,1	55,1	2,18



+49 5731 5302-0




sales@kahi-ketten.de



Antriebstechnik
Ketten für Antrieb und Förderung

Landmaschinenketten ANSI

Agricultural chains according to ANSI

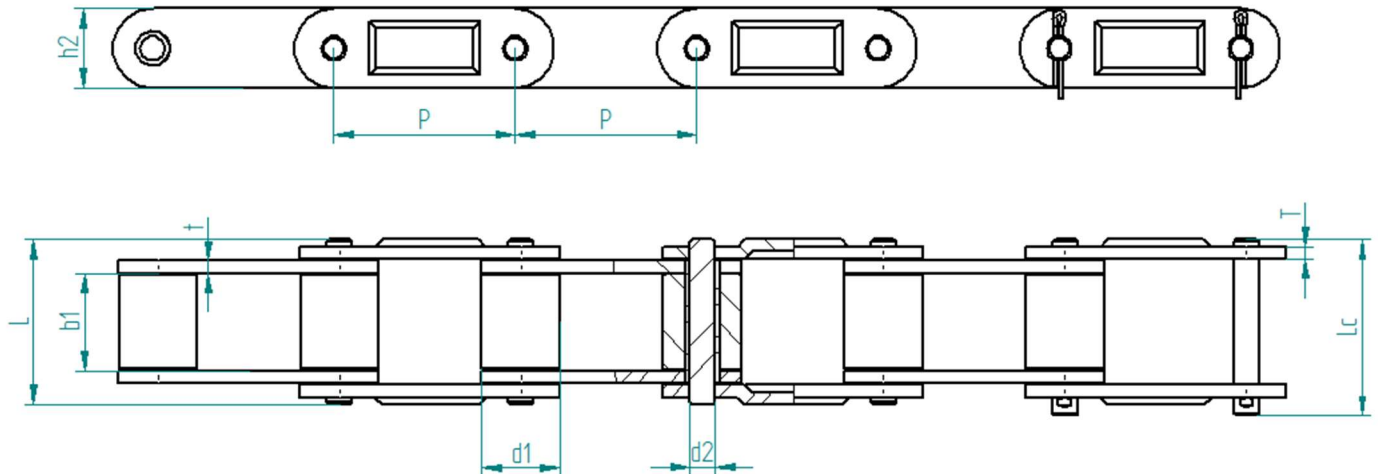

Kettentyp	Teilung	lichte Weite	Rollen- Ø	Bolzen- Ø	Bolzenlänge		Laschen- höhe	Laschen- dicke		Min. Bruchkraft	Mittlere Bruchkraft	Gewicht / Meter
Chain type	Pitch	Inner width	Roller – Ø	Pin – Ø	Pin length		Plate height	Plate thickness		Min. tensile strength	Average tensile str.	Weight / meter
ISO	P	b1 min.	d1 max.	d2 max.	L max.	Lc max.	h2 max.	t	T	FU	FB	q
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kN]	[kN]	[kg/m]

CA 627	30,00	19,05	15,88	8,28	36,1	39,4	20,5	3,00	3,00	50,0	55,0	2,51
CA 550 D	41,40	19,81	16,87	7,19	35,0	38,0	19,3	2,80	2,80	39,1	51,2	1,94
CA 555 D	41,40	12,70	16,87	7,19	29,1	32,0	19,3	3,10	3,10	39,1	56,0	1,72
CA 557 D	41,40	20,24	17,78	8,00	37,4	40,6	23,1	3,10	3,10	55,6	74,3	2,60
CA 620 D	42,01	24,51	17,91	7,19	41,8	45,2	20,2	3,25	3,25	39,1	55,1	2,35



+49 5731 5302-0




sales@kahi-ketten.de



Antriebstechnik
Ketten für Antrieb und Förderung

Landmaschinenketten ANSI

Agricultural chains according to ANSI

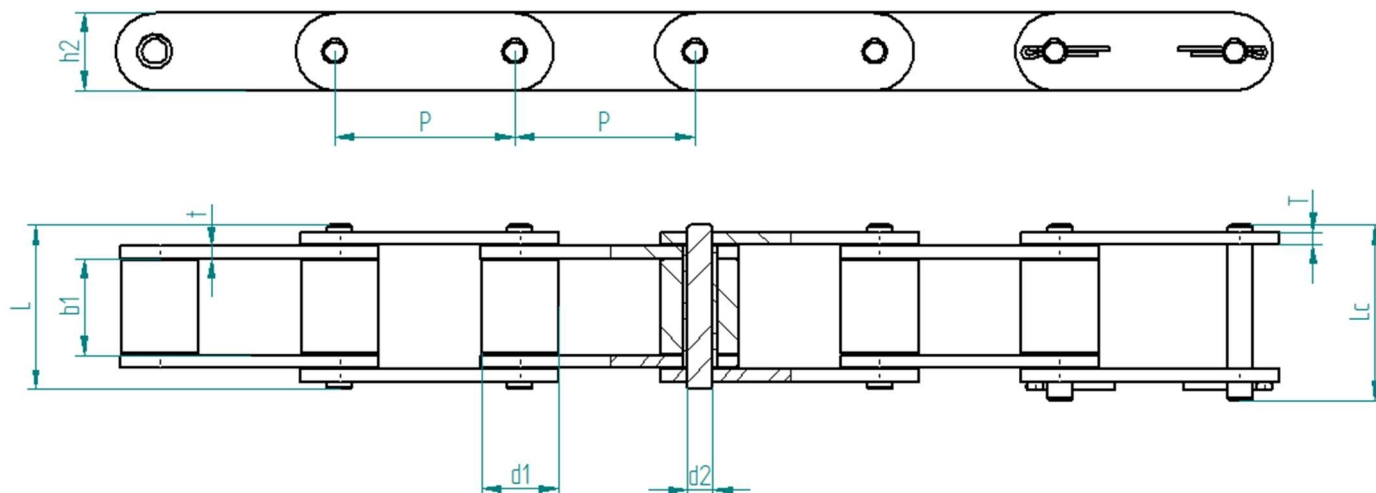

Kettentyp	Teilung	lichte Weite	Rollen-Ø	Bolzen-Ø	Bolzenlänge		Laschen- höhe	Laschen- dicke		Min. Bruchkraft	Mittlere Bruchkraft	Gewicht / Meter
Chain type	Pitch	Inner width	Roller – Ø	Pin – Ø	Pin length		Plate height	Plate thickness		Min. tensile strength	Average tensile str.	Weight / meter
ISO	P	b1 min.	d1 max.	d2 max.	L max.	Lc max.	h2 max.	t	T	FU	FB	q
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kN]	[kN]	[kg/m]

CA 550	41,400	19,81	16,87	7,19	35,0	38,5	20,20	2,80	2,80	39,10	51,2	1,94
CA 550 V	41,400	19,05	16,80	8,28	36,1	39,1	22,00	3,00	3,00	55,00	68,1	2,24
CA 555	41,400	12,70	16,87	7,19	29,1	32,0	19,30	3,10	3,10	39,10	56,0	1,72
CA 557	41,400	20,24	17,78	8,00	37,4	40,6	23,10	3,10	3,10	55,61	74,3	2,60
CA 620	42,010	24,51	17,91	7,19	41,8	45,2	20,20	3,25	3,25	39,10	55,1	2,35
CA2060 H	38,100	12,70	11,91	5,94	29,2	31,6	18,00	3,25	3,25	31,10	40,5	1,45
CA2063 H	38,100	12,70	11,89	5,94	29,4	34,2	19,30	3,25	3,25	31,28	40,5	1,65
CA550 F4	41,400	20,24	14,35	7,14	35,0	38,5	19,05	2,80	2,80	50,00	52,0	1,76
CA550 F5	41,400	20,24	16,66	7,14	35,0	38,5	19,05	2,80	2,80	45,00	52,0	1,97
CAE44151	28,575	16,20	15,88	7,92	33,5	36,9	22,20	3,25	3,25	58,80	64,5	2,73
38.4R	38,400	19,05	15,88	6,92	33,8	36,4	17,30	2,50	2,50	33,00	41,2	1,70
38.4V	38,400	18,00	15,88	6,92	35,0	38,0	17,30	3,00	3,00	40,00	50,0	1,83
38.4VB	38,400	19,05	15,88	8,28	36,1	39,4	20,50	3,00	3,00	50,00	62,5	2,17
55VD	41,400	23,00	17,90	8,22	39,3	42,4	20,00	2,80	2,80	42,00	45,0	2,34
S62F3	41,910	25,40	19,05	8,00	42,0	44,6	26,00	3,00	3,00	47,00	58,7	3,12
CA 960	41,400	22,61	17,78	8,90	40,1	43,0	23,10	3,00	3,00	66,00	72,6	6,94
CA550VF2	41,400	19,05	16,80	8,28	36,1	36,8	20,00	3,00	3,00	55,00	68,7	2,13
CA550 H	41,400	20,00	16,74	7,14	36,0	39,1	19,10	3,00	3,00	57,82	60,8	2,00



+49 5731 5302-0




sales@kahi-ketten.de



Antriebstechnik
Ketten für Antrieb und Förderung

Landmaschinenketten mit Anbauelementen

Agricultural chains with attachments

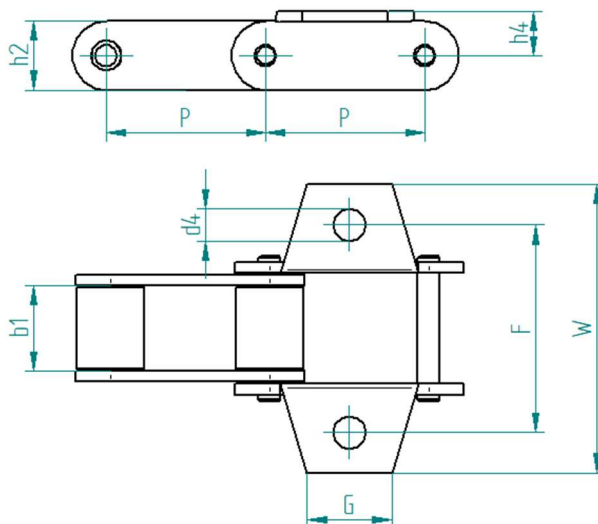

Kettentyp	Teilung	lichte Weite	G	F	W	h4	d4	h2
Chain type	Pitch	Inner width						
	P	b1 min.						
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]

38.4VK1	38,4	18,00	22,00	57,5	82,00	15,4	9,00	17,30
38.4RK1F1	38,4	19,05	22,00	58,0	83,00	15,4	9,00	17,30
38.4VF3K1	38,4	18,00	20,00	58,0	79,00	15,4	9,00	17,30
38.4RK1F2	38,4	19,05	22,00	57,5	82,00	16,0	9,00	17,30
38.4RK1F3	38,4	19,05	20,00	58,0	84,40	15,5	8,50	17,30
38.4RK1F4	38,4	19,05	20,00	57,0	75,00	16,0	8,50	17,30
38.4RK1F7	38,4	19,05	22,00	57,5	82,00	16,0	10,50	17,30
38.4VK1F9	38,4	18,00	22,00	56,8	82,00	16,3	8,70	17,30
38.4VK1F6	38,4	18,00	22,00	56,8	74,80	16,3	8,50	17,30
38.4VK1F7	38,4	18,00	22,00	57,5	82,00	15,4	8,40	17,30
CA550F2	41,4	19,50	22,00	50,8	72,00	14,7	8,50	20,20
CA550K1F1	41,4	19,81	20,00	54,0	76,20	16,5	8,30	20,20
CA550K1F2	41,4	19,81	20,00	50,8	76,20	16,5	8,30	20,20
CA550K25	41,4	19,81	22,23	50,8	71,40	12,7	8,70	20,20
CA557K1	41,4	20,24	22,00	50,8	72,00	15,9	8,70	23,10
CA550VK1	41,4	19,05	27,00	54,0	75,54	16,5	8,50	22,00
CA550VK1F1	41,4	19,05	27,00	50,8	75,54	16,5	8,50	22,00
CA550F4K19	41,4	20,24	22,23	50,8	77,80	12,7	6,75	20,20
CA550K29F1	41,4	19,81	22,20	50,8	75,40	12,7	10,30	20,20
CA550AK29M	41,4	19,81	26,20	50,8	75,40	16,5	10,24	20,20
CA550K1F7	41,4	19,81	26,20	50,8	75,40	16,5	8,40	20,20
CA550A29	41,4	19,81	22,23	50,8	71,40	12,7	9,92	20,20
CA550VF2K1	41,4	19,05	27,18	51,0	75,54	16,5	8,33	22,00
CA550F5AK29M	41,4	20,24	26,20	50,8	75,40	16,5	10,24	20,20
CA550F5K29F1	41,4	20,24	22,00	50,8	75,40	12,7	10,30	20,20
CA550F5K1	41,4	20,24	22,20	54,0	71,50	12,7	8,50	20,20
CA557K1F2	41,4	20,24	22,00	50,8	72,00	15,9	8,30	23,10



+49 5731 5302-0




sales@kahi-ketten.de



Antriebstechnik
Ketten für Antrieb und Förderung

Landmaschinenketten mit Anbauelementen

Agricultural chains with attachments

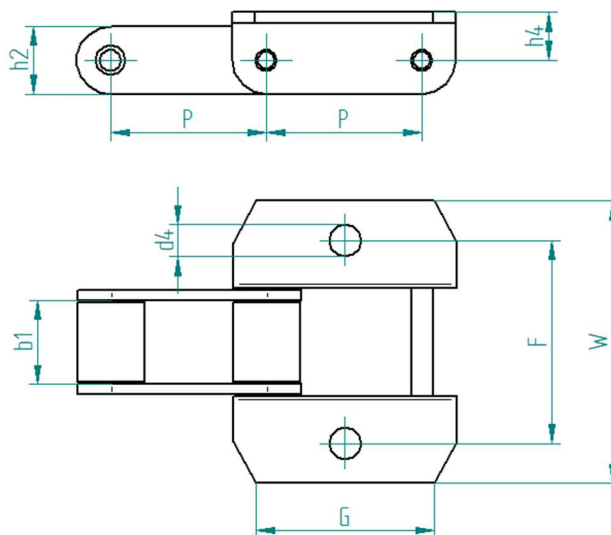

Kettentyp	Teilung	lichte Weite	G	F	W	h4	d4	h2
Chain type	Pitch	Inner width						
	P	b1 min.						
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]

38.4RK1	38,4	19,05	29,1	58,0	76,50	15,1	10,5	17,3
38.4VK1F1	38,4	18,00	29,1	57,0	75,00	15,1	8,5	17,3
38.4VBK1	38,4	19,05	29,0	58,0	87,00	14,0	10,5	17,3
38.4VBF3	38,4	19,05	40,0	57,0	86,00	16,0	10,3	17,3
38.4VK1F2	38,4	18,00	29,1	57,0	75,00	15,1	10,5	17,3
38.4VK1F3	38,4	18,00	29,1	57,0	75,00	15,1	9,0	17,3
38.4RK1F6	38,4	19,05	40,0	57,0	84,00	16,5	10,3	17,3
38.4VK1F10	38,4	18,00	39,0	58,4	82,40	14,5	10,5	17,3
38.4VBK1F3	38,4	19,05	39,0	57,0	80,00	16,0	10,5	20,5
CA550HK1	41,4	20,00	22,6	54,0	71,50	12,7	8,5	19,1
CA550VK18	41,4	19,05	22,6	54,0	71,60	12,7	8,5	22,0
CA550K18	41,4	19,81	22,6	54,0	71,60	12,7	8,5	20,2
CA550K1F4	41,4	19,81	48,5	54,0	76,20	16,5	8,5	20,2
CA550VK1F3	41,4	19,05	56,0	54,0	75,54	16,5	8,5	22,0
CA550K1F6	41,4	19,81	48,5	54,0	76,20	16,5	10,5	20,2
CA550K18	41,4	19,81	22,6	54,0	71,60	12,7	8,5	20,2
CA620A1F1	42,01	24,51	63,5	67,7	91,70	16,1	10,5	20,2
38.4VK1F8	38,4	18,00	40,0	57,0	86,00	16,0	10,5	17,3
38.4VBF5	38,4	19,05	40,0	57,0	86,00	14,0	10,5	20,5
38.4VBF6	38,4	19,05	20,0	57,0	75,00	16,0	8,6	20,5
38.4VBF7	38,4	19,05	40,0	58,5	86,60	14,0	10,5	20,5



+49 5731 5302-0




sales@kahi-ketten.de



Antriebstechnik
Ketten für Antrieb und Förderung

Landmaschinenketten mit Anbauelementen

Agricultural chains with attachments

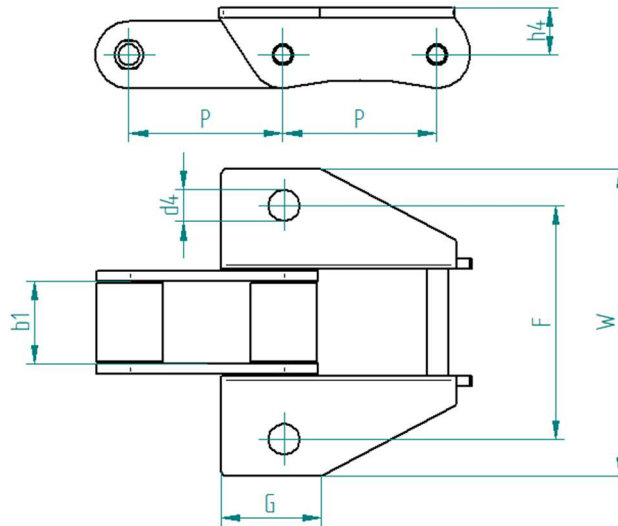

Kettentyp	Teilung	lichte Weite	G	F	W	h4	d4
Chain type	Pitch	Inner width					
	P	b1 min.					
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
CA550K39M	41,4	19,81	29,5	50,80	71,4	12,7	9,8
CA550K39MF3	41,4	19,81	29,5	50,80	71,4	12,7	10,3
CA550HK39M	41,4	20,00	31,0	57,00	78,0	14,2	10,5
CA557K39M	41,4	20,24	31,0	50,80	71,40	12,7	10,3
CA557K39MF1	41,4	20,24	22,0	57,15	77,6	14,0	9,9
CA557K39MF3	41,4	20,24	31,0	57,00	78,0	14,5	10,3
CA550F5K39M	41,4	20,24	29,5	50,80	71,4	12,7	10,3
CA557K39	41,4	20,24	31,0	57,15	77,8	12,7	12,7



+49 5731 5302-0




sales@kahi-ketten.de



Antriebstechnik
Ketten für Antrieb und Förderung

Landmaschinenketten mit Anbauelementen

Agricultural chains with attachments

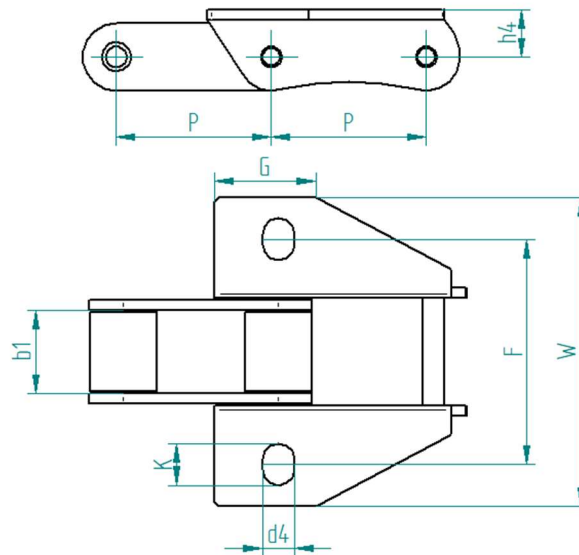

Kettentyp	Teilung	lichte Weite	G	F	W	h4	d4	K
Chain type	Pitch	Inner width						
	P [mm]	b1 min. [mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
CA550K39MF2	41,4	19,81	29,5	50,80	71,4	12,7	9,9	13
CA557K39MF2	41,4	20,24	29,5	50,80	71,4	12,7	9,9	13
CA557K39MF6	41,4	20,24	29,5	53,98	74,5	12,7	9,9	13



+49 5731 5302-0




sales@kahi-ketten.de



Antriebstechnik
Ketten für Antrieb und Förderung

Landmaschinenketten mit Anbauelementen

Agricultural chains with attachments

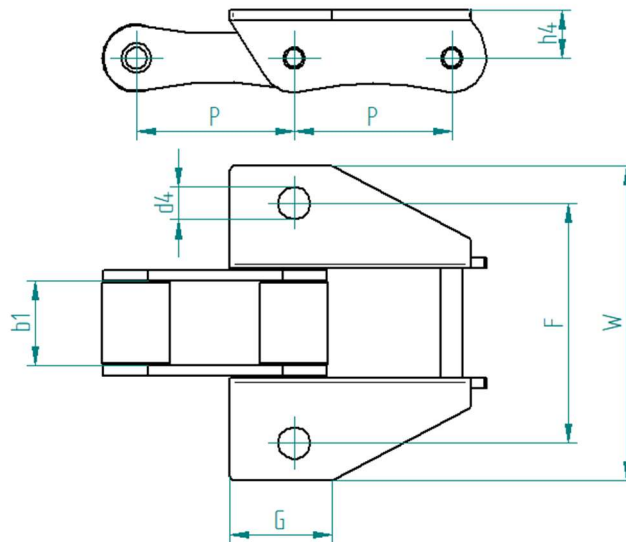

Kettentyp	Teilung	lichte Weite	G	F	W	h4	d4
Chain type	Pitch	Inner width					
	P [mm]	b1 min. [mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
A557K39M	41,4	20,24	29,5	56,70	77,8	13,5	10,10
A557K39MF2	41,4	20,24	29,5	56,70	77,8	13,5	10,50
A557K39MF1	41,4	20,24	31,0	57,15	78,0	14,2	10,50
A557K35M	41,4	20,24	30,0	50,80	73,5	14,1	10,31
A557K39MF4	41,4	20,24	29,5	56,70	77,8	13,5	10,30
A557K39MF7	41,4	20,24	29,5	63,00	88,0	13,5	11,00
A557F1K39M	41,4	20,24	31,0	57,00	78,0	14,2	10,50



+49 5731 5302-0




sales@kahi-ketten.de



Antriebstechnik
Ketten für Antrieb und Förderung

Landmaschinenketten mit Anbauelementen

Agricultural chains with attachments

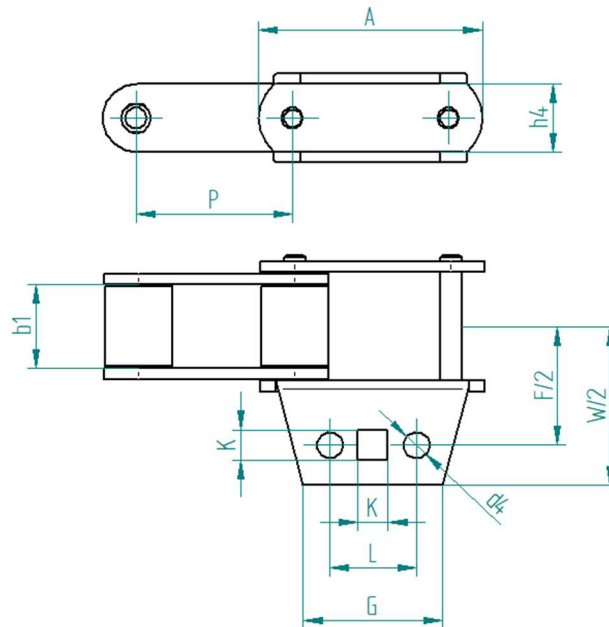


Kettentyp	Teilung	lichte Weite	A	L	G	F	W	h4	d4	K
Chain type	Pitch	Inner width								
	P	b1 min.								
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
CA557 F3	41,4	20,24	66,55	30,22	44,45	64,14	86,6	23,9	8,25	9,7



Landmaschinenketten mit Anbauelementen

Agricultural chains with attachments

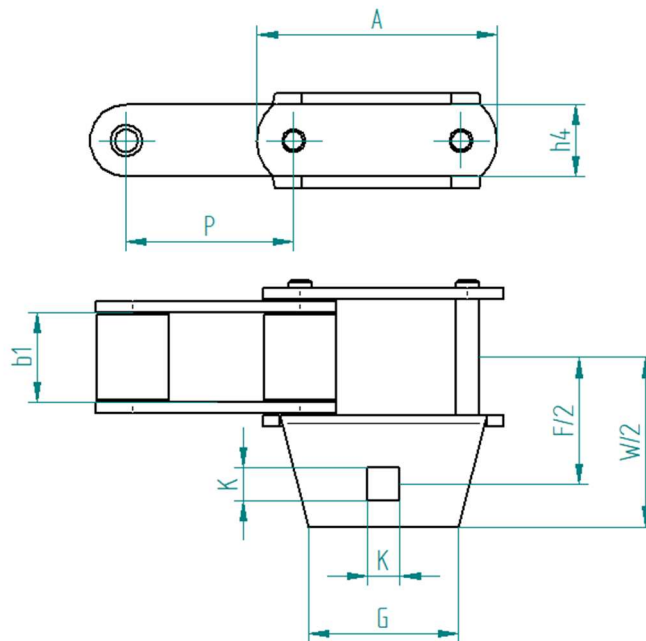

Kettentyp	Teilung	lichte Weite	A	G	F	W	h4	K
Chain type	Pitch	Inner width						
	P	b1 min.						
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
CA557 F4	41,4	20,24	66,55	44,45	64,14	86,6	23,9	9,7



+49 5731 5302-0




sales@kahi-ketten.de



Antriebstechnik
Ketten für Antrieb und Förderung

Landmaschinenketten mit Anbauelementen

Agricultural chains with attachments

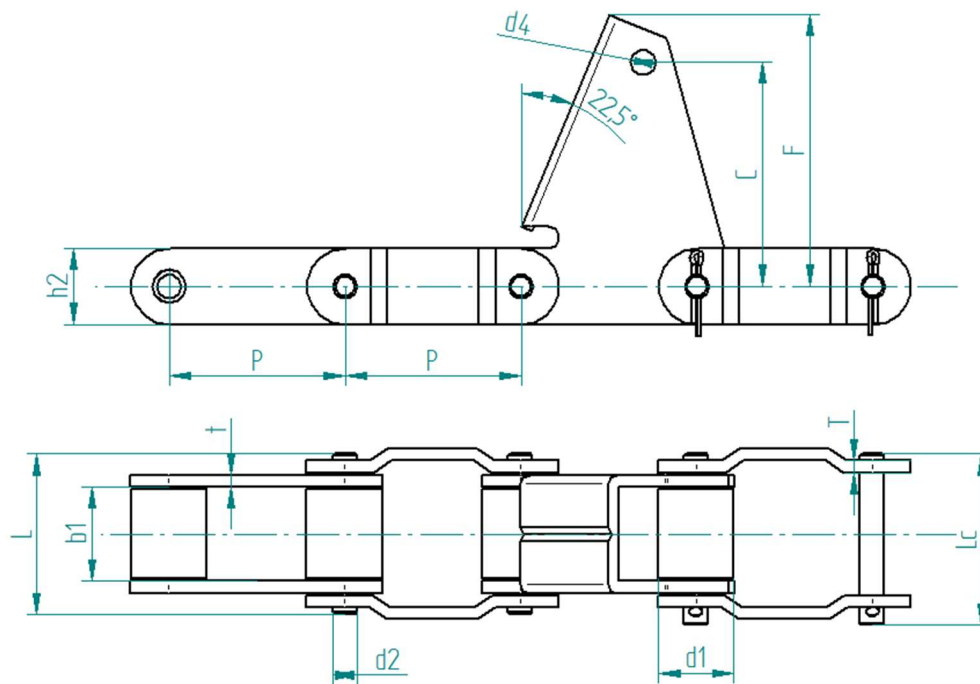

Kettentyp	Teilung	lichte Weite	Rollen- Ø	Bolzen- Ø	Bolzenlänge		h2	t/T	C	F	d4	Min. Bruchkraft	Gewicht / Meter
Chain type	Pitch	Inner width	Roller - Ø	Pin - Ø	Pin length							Min. tensile strength	Weight / meter
ISO	P	b1	d1	d2	L	Lc						FU	q
	[mm]	min. [mm]	max. [mm]	max. [mm]	max. [mm]	max. [mm]						[kN]	[kg/m]
384 VB F2	38,4	19,05	15,88	8,28	36,1	39,1	20,5	3,0	51,6	65,0	8,1	50,0	2,33



+49 5731 5302-0




sales@kahi-ketten.de



Antriebstechnik
Ketten für Antrieb und Förderung

Landmaschinenketten mit Anbauelementen

Agricultural chains with attachments

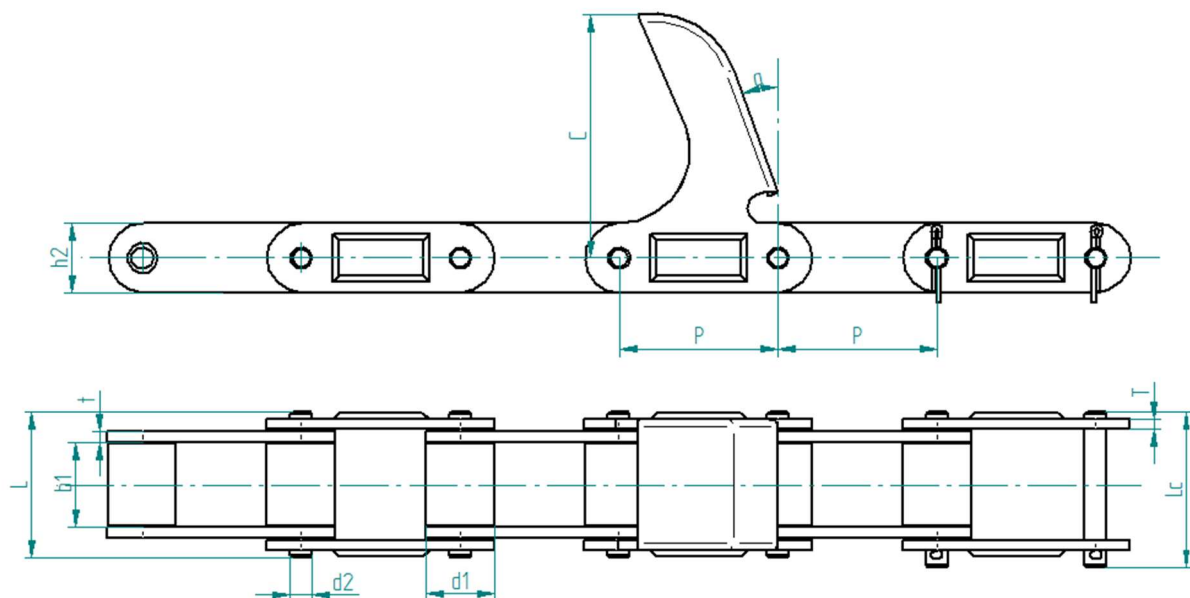

Kettentyp	Teilung	lichte Weite	Rollen- Ø	Bolzen- Ø	Bolzenlänge		h2	t/T	C	α	Min. Bruchkraft	Gewicht / Meter
Chain type	Pitch	Inner width	Roller - Ø	Pin - Ø	Pin length						Min. tensile strength	Weight / meter
ISO	P [mm]	b1 min. [mm]	d1 max. [mm]	d2 max. [mm]	L max. [mm]	Lc max. [mm]					FU [kN]	q [kg/m]

CA2060-C6E	38,1	12,57	11,91	5,94	25,9	28,3	18,0	2,42	63,5	20°	31,1	1,40
CA2060H-C6E	38,1	12,57	11,91	5,94	31,0	31,6	18,0	3,25	63,5	20,5°	31,1	1,78